


ГАРАНТИЯ  
НА БАК  
**3**

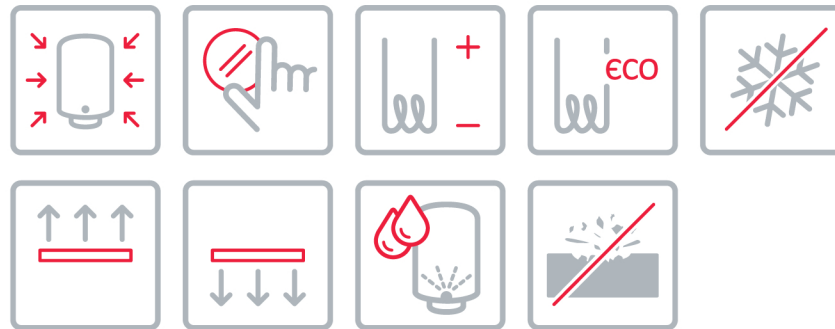

## GT 5 O/U, 10 O/U, 15 O/U

- Объем: 5, 10, 15 л
- Для двух и более водоразборных точек
- Модели для монтажа над(O) или под(U) раковиной
- Бак из высококачественной эмалированной стали (обжиг эмали при 850 °С)
- Магниевый анод для дополнительной защиты бака от коррозии
- Изолированное исполнение фланца
- Регуляция температуры воды в диапазоне до 75 °С
- Возможность установки температуры экономичного режима и «Защиты от замерзания»
- Индикатор работы ТЭНа
- При установке соответствующего смесителя возможно использование как ненапорного водонагревателя

O



U



## GT5U/V6

GT	5	U	V	6
1й символ	2й символ	3й символ	4й символ	5й символ
Тип нагревателя	Чистый объем	Монтаж	Кожух	Давление
Малолитражный	5 л	Под раковиной	V – пластиковый кожух	6 бар – рабочее давление